




BUREAUX ERGONOMIQUES



NUANZA

Réglable en hauteur
mécanique

FICHE TECHNIQUE



bureonomic



NUANZA Réglable en hauteur mécanique

Matériaux



Panneaux Structurex®


- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformés à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.



Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy texture fine haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Finitions

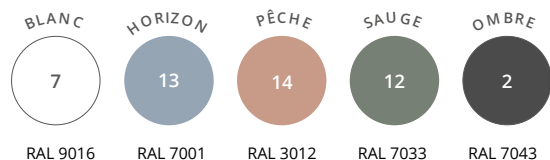

Piètements métal et chant du plateau



Plateaux décors imitation bois ou unis

Certifications



Garantie 10 ans


La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).



Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.

Plateaux


- Plateaux en panneau Structutex®, ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40.
- Chants ABS de finition coordonnée à la finition du piétement.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux fixes disponibles en P 80 cm (selon synoptique).
- Plateaux équipés d'une échancrure P 3 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.



Bureau avec échancrure

Structures

1. Poutres métalliques structurales, de section 45 x 25 mm, munies de 2 têtes d'emboîtement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité.
2. Bureau individuel P 80 cm munis d'1 poutre.

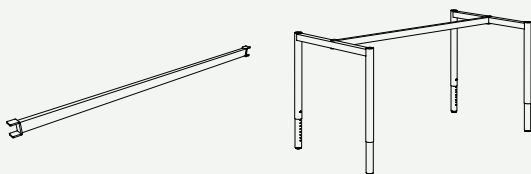

1


2

NUANZA Réglable en hauteur mécanique



Piétements

- Piétements métal ronds Ø 50 mm de type arche en tube d'acier soudé.
- Piétement réglable en hauteur, disponible en version poste individuel uniquement (P 80 cm). Réglable mécanique au pas de 20 mm par coulissement intérieur de pieds ronds Ø 45 mm.
- Hauteur des plans de travail réglable de 62,5 à 92,5 cm.




- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 50 mm), course de 20 mm, montés sur filetage métal pour corriger les défauts de planéité du sol.




NUANZA Réglable en hauteur mécanique

Électrification

Plateaux :



- **Passe-câbles pré-débouchants :** Plateaux munis de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm (obturateurs standards ou électrifiés disponibles en option).



- **Échancrure :** Plateaux droits P 80 cm, équipés d'une échancrure P 3 cm (Longueurs utiles : L 45 cm pour plateau L 120 cm, L 65 cm pour plateau L 140 cm, L 85 cm pour plateau L 160 cm, L 105 cm pour plateau L 180 cm / P 30 mm).


Goulottes :

Goulottes métalliques (en tôle d'acier ép.12/10°), optionnelles pour bureaux fixes simples.

- Fixation libre sous plateaux par vis à bois.
- Goulotte simple P 160 x H 80 mm (sous plateau). Dimensions utiles : P 135 x H 40 mm.

Longueurs utiles : L 90 pour bureau L 120 cm, L 110 pour bureau L 140 cm, L 130 pour bureau L 160 cm, L 150 pour bureau L 180 cm.



- **Finitions blanc ou noir.**



Options

■ Retour direct sur pied de soutien :

- Plateau Structorex® ép. 25 mm, dimensions L 80 x P 60 cm hauteur réglable de H 62,5 à H 92,5 cm.
- 2 Pieds ronds de soutien Ø 80 mm avec réglage mécanique de H 64 à H 86 cm au pas de 20 mm.
- Liaison plateau-retour assurée par une platine métallique de dim. 460 x 65 mm.

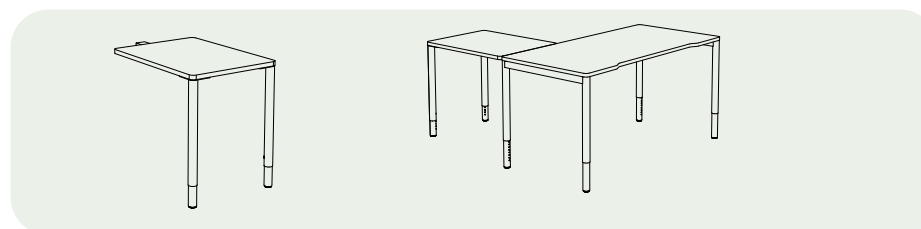


- **Voiles de fond suspendus**
cf Fiche technique Courtoisie



Formats et dimensions

BUREAUX INDIVIDUELS - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants

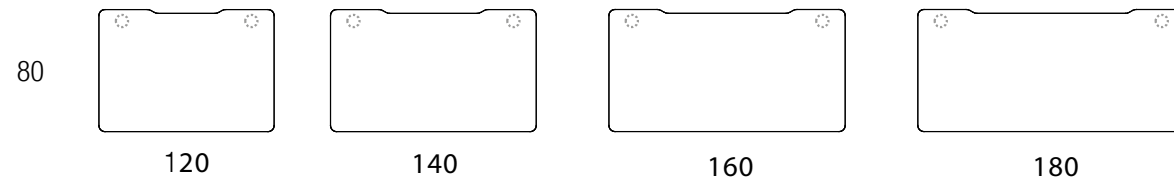

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 7 septembre 2026