




BUREAUX ERGONOMIQUES



# NUANZA

Réglable en hauteur  
électrique

FICHE TECHNIQUE



**buronomic**



# NUANZA Réglable en hauteur électrique

## Matériaux



### Panneaux Structurex®


- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m<sup>3</sup> (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.



### Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy texture fine haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

## Finitions

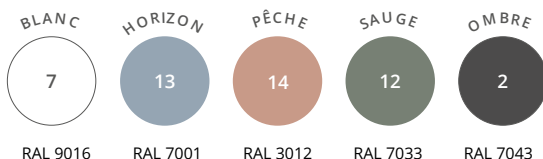

— Piétements métal et chant du plateau —



— Plateaux décors imitation bois ou unis —

## Certifications



Garantie 5 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 5 ans nos collections issues de notre fabrication.



Les composants électriques (moteurs, boîtiers, alimentation, câbles) proviennent de fabricants certifiés et portent le marquage CE.



Panneaux 100% PEFC  
issus de forêts gérées durablement.



## Plateaux


- Plateaux en panneau Structutex®, ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40.
- Chants ABS de finition coordonnée à la finition du piétement.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux fixes disponibles en P 80 cm (selon synoptique).
- Plateaux équipés d'une échancrure P 3 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.



Bureau avec échancrure

## Piètements

- Structure métal télescopique avec système de réglage en hauteur motorisé en tube d'acier, piètements 3 brins, section ronde Ø70mm, finition époxy fine texture.
- Hauteur des plateaux réglable électriquement de H 66,5 cm à 131,5 cm.
- Sécurité anti-collision haute et basse avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles, intégré dans le boîtier de motorisation.
- Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Niveau sonore < 45 décibels. 20 000 cycles sur 5 ans. Force de poussée 1200 N.
- Charge maximum 120 kg / plateau.
- Boîtier d'alimentation 110-240 V et 50-60 Hz, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,5 W.
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 65 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.

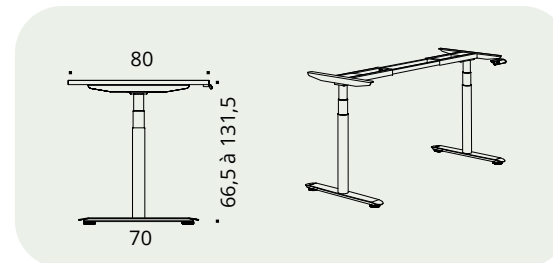

## Boîtier de commande

- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque pied), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down ».
- 4 positions mémorisables et 1 prise USB A + 1 USB C de charge 5v.
- Fonction de rappel intégrée encourageant les changements réguliers de posture. L'utilisateur peut activer cette fonction et personnaliser l'intervalle de rappel selon ses besoins.






# NUANZA Réglable en hauteur électrique

## Options


### ■ Tiroir métal :

- Dimensions : P 27 x H 5 x L 74 cm. Dimensions utiles : P 24 x H 4 x L 67 cm.
- Se fixe sous les plateaux pour vis à bois.
- Tiroir sur coulisse à bille.
- Poignée L 10 x P 2 cm.

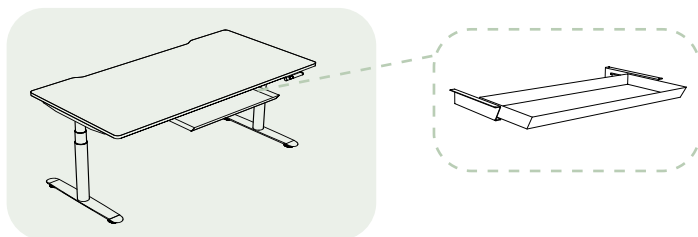


### ■ Panneau écran tissu acoustique :

- 1 panneau alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm) recouverts de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu, épaisseur total 25 mm.
- Revêtement tissu Step Mélange 100% Trévira CS non feu M1 ou tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®.
- Finitions tissus : voir fiche technique Bewall.
- 4 dimensions de séparateurs : L 100 / 120 / 140 / 160 cm, H 67 cm.
- Équerre de fixation métal finition époxy aluminium.

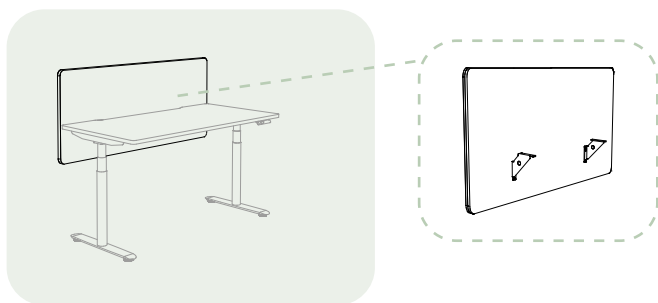

## Électrification

### Plateaux :

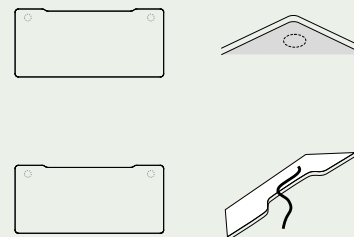

- **Passe-câbles pré-débouchants** : Plateaux munis de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm (obturateurs standards ou électrifiés disponibles en option).
- **Échancrure** : Plateaux droits P 80 cm, équipés d'une échancrure P 3 cm (Longueurs utiles : L 45 cm pour plateau L 120 cm, L 65 cm pour plateau L 140 cm, L 85 cm pour plateau L 160 cm, L 105 pour plateau L 180 cm / P 30 mm).

### Descente de câbles extensible :

- Descente de câbles extensible ABS blanc ou noir.
- Dimension : diamètre 9 cm / Hauteur extensible adaptée au bureau jusqu'à 1,50 m.
- Fixation par vis à bois sous plateau.
- Socle lesté pour rester au sol lors du réglage du bureau.




Autres descentes de câbles : cf Fiche technique Électrification.

### Goulottes :


#### Goulottes métal universelle :

- Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
- **Pour bureaux individuels** (compatible avec l'ajout en option d'un panneau écran acoustique tissu).
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 120 x H 110 x L 485 mm. L utile 475 mm.
- **Finitions blanc ou noir.**



## Formats et dimensions

### BUREAUX INDIVIDUELS - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants

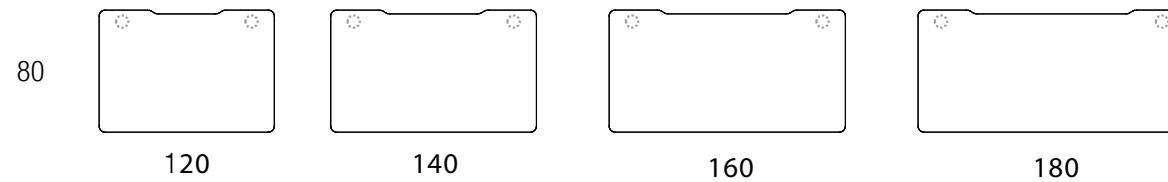

**buronomic**

ZI du Poudreux  
Route Samuel Champlain  
14600 Honfleur  
Tél : 02 31 81 66 00  
**[www.buronomic.com](http://www.buronomic.com)**

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.  
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour  
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.  
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.  
Version maj 8 septembre 2026